


LNR LED YOL AYDINLATMA



Yol ve Cadde Armatürü
Road And Street Luminaire

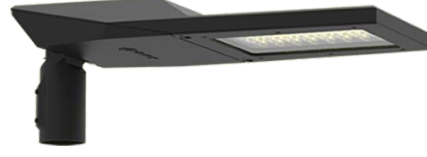

Genel Özellikler / General Specifications				
Ürün Kodu / Product Code	2000-002	2000-003	2000-004	2000-005
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	75W	100W	125W	150W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	9750 lm	13000 lm	16250 lm	19500 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)			
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K			
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70			
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric			
IP Koruma / IP Protection	IP66			
IK Sınıfı / IK Class	IK08			
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years			
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC			
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC			
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)			
Frekans / Frequency	50-60 Hz			
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95			
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED			
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours			
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications				
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)....(+50 °C)			
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection			
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	679x292x68			
Konsol Çapı / Console Diameter (mm)	Ø42-60 mm Hareketli / Adjustable			
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated			
Lens	PMMA			
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass			
Ağırlık / Weight	5,5 kg	5,7 kg	6,2 kg	6,2 kg
Opsiyonel / Optional	SPD, Dali, Dimmable, Programmable Driver, Photocell, Nema Socket			

Işık Dağılımı / Light Distribution

